

KEIM Concretal®



カイク コンクレタール コンクリート内壁・外壁用塗料

打放しコンクリートの風合いをそこなわず
表面を保護し安全性を高める塗料です

コンクレタールはコンクリートの壁や天井向けのシリケート塗料です。塗料が下地に含浸、化学反応で一体化して、表面の耐久性を高めます。専用希釈剤を使ってより透明感を出すこともできます。補修等によってコンクリート表面に色の違いが生じた場合の、タッチアップにも使用可能です。

バウハウス校舎
デッサウ、ドイツ
コンクレタールで塗装



グロピウス / マイスターハウス
コンクレタールで塗装




コンクレタールの主な特長

- コンクリート表面の特徴を活かすマットな仕上がり
- 塗料が下地と一体化して表面を保護
- 専用希釈剤で透明感を調節
- 不燃性なので安心
- 環境保護を重視した製品
- カラーの種類が豊富
- 可塑剤・造膜助剤無添加
- 溶剤無添加
- ホルムアルデヒドを含まない
- 紫外線に強い
- 湿気を通す高い透湿性
- 嫌な臭いが無い

カイク・コンクレータール コンクリート壁用塗料

専用希釈剤コンクレータール・フィクサティブを使って好みの薄さに調節できます。
まったく希釈せずに塗装することもできます。

希釈率による透明感の違い

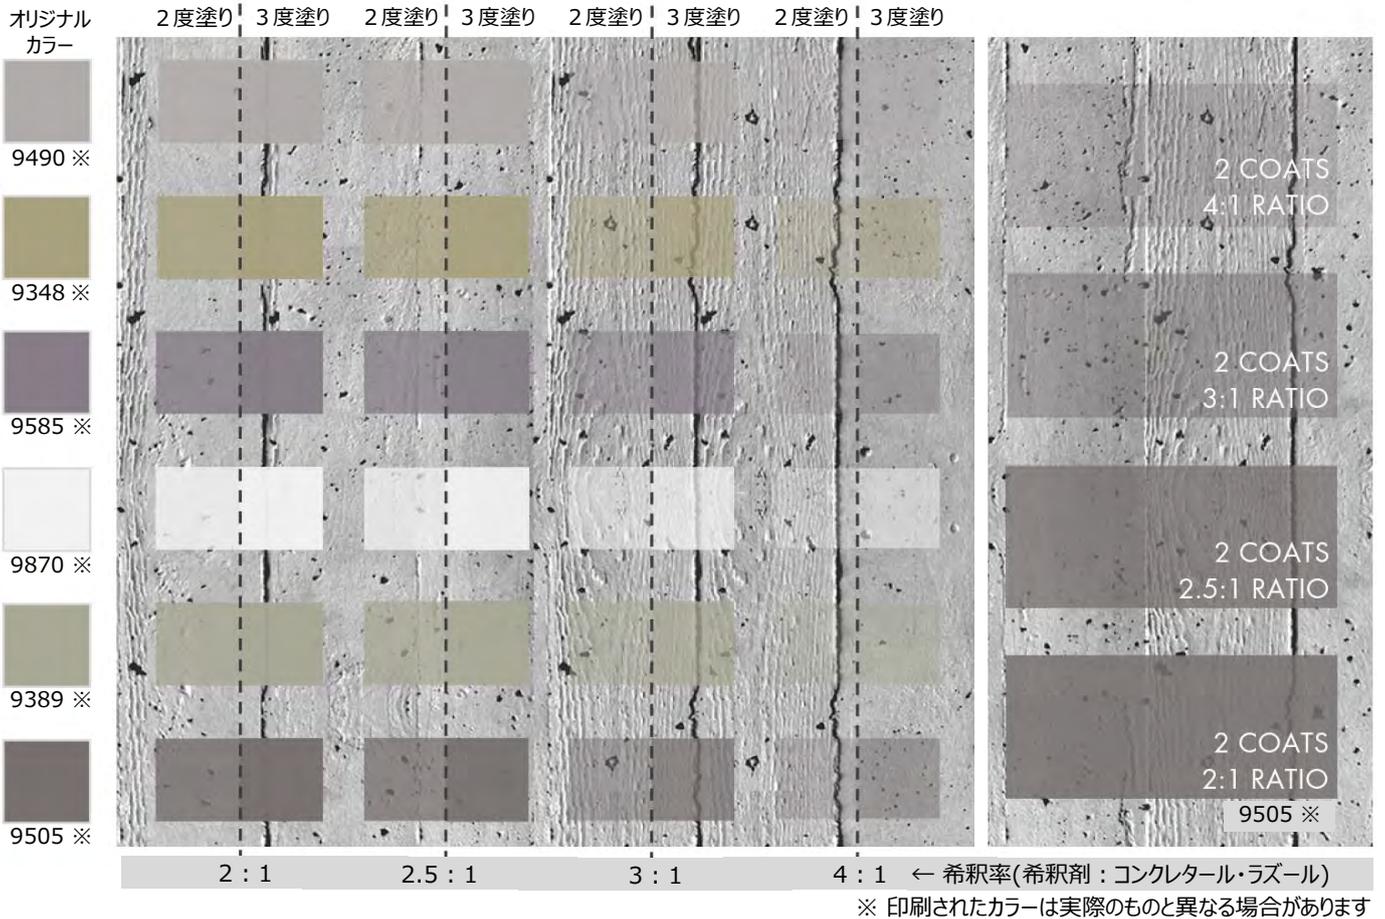

テクニカルデータ

質量	1.20g/cm ³
透湿抵抗sd値 (湿気の通しにくさ)	≦ 0.02m
透湿量	≧ 1000g/m ³ d
光に対する色素の抵抗性	A1(最高) 試験Fb-Code BFS Nr.26
標準的な使用量(2回塗装)	0.25L/m ²
乾燥時間(2回目塗装までの時間)	12時間
塗装作業に必要な道具類	ローラー、ブラシ、エアレスプレー
塗装作業が可能な気温	5~30度
色目	約200色 ※色のラインナップは別紙「KEIM Exclusiv カラーパレット」参照
製品サイズ	
コンクレータール・ラズール	15L缶
希釈剤 コンクレータール・フィクサティブ	20L缶 (ポリ容器)

※コンクレータールは屋根や床には使用できません。



コンクレータール・ラズール
15L



コンクレータール・フィクサティブ
20L



お問い合わせ先：
SKWイーストアジア株式会社
ビジネスデベロップメント部
TEL: 03-3288-7353
E-mail: bd@skwea.co.jp
https://keim.skwea.co.jp/